

Do odczytywania danych wykorzystywane są dwa typy plików xml.

Pierwszy z nich (nazwa pliku to main.xml znajduje się on w tym samym katalogu co plik *.swf) jest używany do określenia lokalizacji plików do odczytu i ma następującą postać:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE files SYSTEM "files.dtd" >

<files>
<file id="1" name="nazwa1" path="http://example.com/nazwa1.xml" />
<file id="2" name="nazwa2" path="http://example.com/nazwa2.xml" />
<file id="3" name="nazwa3" path="http://example.com/nazwa3.xml" />
</files>
```

gdzie:

id	dodatnia liczba całkowita opisująca nr pliku.
name	ciąg znaków opisujący nazwę plików wyświetlanych w aplikacji (nazwa może być inna niż nazwa pliku).
path	ciąg znaków opisujący ścieżkę do pliku na serwerze.

Drugi z nich zawiera informacje o nazwie, systemie operacyjnym, czasie pracy oraz stanie komputerów.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE computers SYSTEM "computers.dtd" >

<computers>
<computer id="1" name="ex1" type="desktop" osType="Windows" osVersion="Windows XP" status="on"
  year="2009" month="5" day="13" hour="13" minute="59" />
<computer id="1" name="ex2" type="server" osType="Linux" osVersion="Fedora" status="off"
  year="2008" month="10" day="10" hour="21" minute="12" />
<computer id="1" name="ex1" type="desktop" osType="Windows" osVersion="Windows XP" status="on"
  year="2009" month="5" day="13" hour="13" minute="59" />
<computer id="1" name="ex3" type="notebook" osType="Windows" osVersion="Windows XP" status="off"
  year="2008" month="10" day="10" hour="21" minute="12" />
</computers>
```

gdzie:

id	dodatnia liczba całkowita opisująca nr komputera.
name	ciąg znaków opisujący nazwę komputera.
type	ciąg znaków opisujący typ danego komputera. Dostępne opcje to: server, serwer, desktop, notebook, laptop.
osType	ciąg znaków opisujący typ zainstalowanego systemu operacyjnego.
OsVersion	ciąg znaków opisujący wersję zainstalowanego systemu operacyjnego.
status	ciąg znaków opisujący stan pracy komputera. Dostępne opcje to: on, off.
year	Informacje o dacie włączenia (ostatniego włączenia gdy status=off) komputera.
month	
day	
hour	
minute	

Przykładowe okno programu:

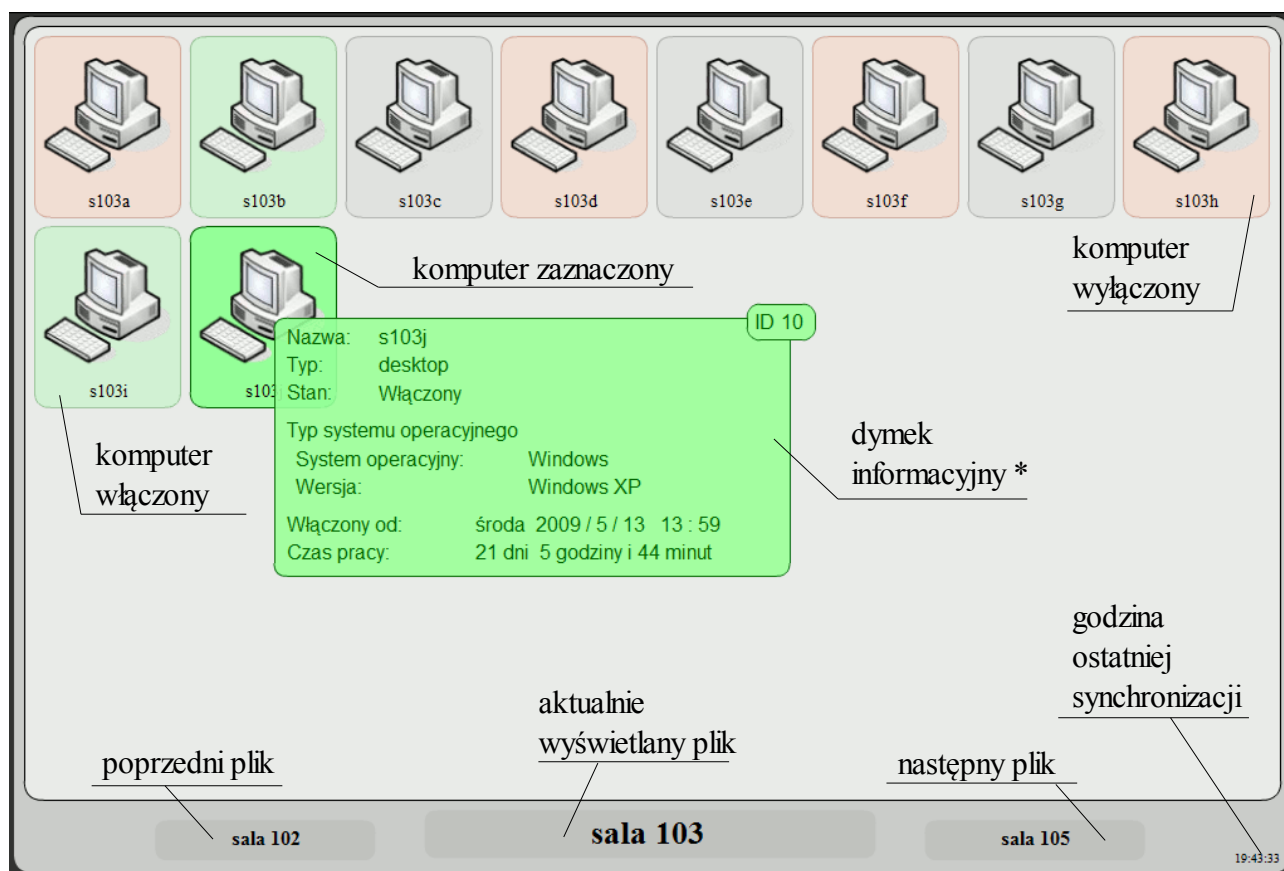

* dwukrotne kliknięcie powoduje przesłanie do wcześniej zdefiniowanej strony

Po naciśnięciu nazwy aktualnie wyświetlanego pliku wyświetla się lista rozwijana:



Aby zdefiniować stronę na którą przechodzi się po kliknięciu na dymek należy zmienić wartość zmiennej :

```
var server = ";
```

Parametry jakie przekazywane są do strony ustawia się w następującej funkcji:

```
inf.onPress = function()
{
    var url = server;
        url += '?room='+room;
        url += '&name='+this.name;
        url += '&status='+ this.status;
    getURL(url);
}
```

Dostępne wartości to:

room	nazwa sali(pliku) dla jakiej są wyświetlane komputery.
this.id	nr komputera.
this.name	nazwa komputera.
this.type	typ danego komputera.
this.osType	system operacyjny komputera.
this.OsVersion	wersja zainstalowanego systemu operacyjnego.
this.status	stan pracy komputera.
this.year this.month this.day this.hour this.minute	informacje o dacie włączenia (ostatniego włączenia gdy status=off) komputera.